


取り扱い説明書

2019年1月11日作成

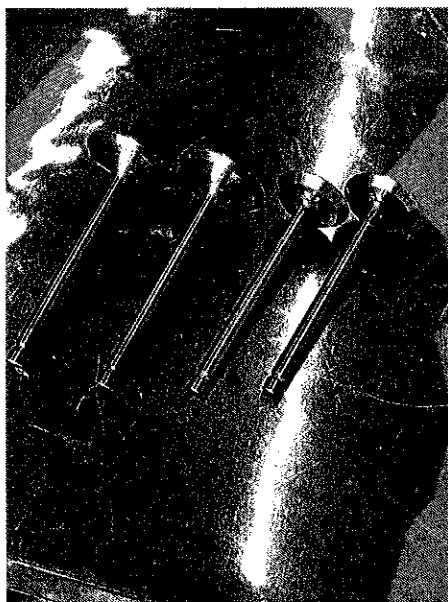

GS400用BIGバルブ(38/32)をご購入頂きありがとうございます

取り付け時の注意点について説明させていただきます

まず 内燃機加工業者にてシートカットを行って下さい

バルブの突き出し寸法については内容により異なりますが

基本的には純正未加工の時の寸法に仕上げる事ができれば問題ありません

カムセンターからバルブまでの距離 $19.4\text{mm} \pm 0.10\text{mm}$

ロアシート座面からの突き出し量 $40.2\text{mm} \pm 0.10\text{mm}$

シリンダーヘッドに組み付ける際は

タペットクリアランス INT 0.03~0.08 EXH 0.05~0.10 に調整を行って下さい

その他 ご不明な点がありましたら ご連絡下さい

OUTLINE
OUT LINE

TEL 0476-46-1099 FAX 0476-46-1022